別図-1

記号	名称	数	呼び径	呼び圧力、形式	スケジュール	備考
N1	余剰ガス入口	1	50A	JIS10K SO,FF	Sch10S	
N2	余剰ガス出口	1	50A	JIS10K SO,FF	Sch10S	
N3	ドレン口	1	25A	JIS10K SO,FF	Sch10S	

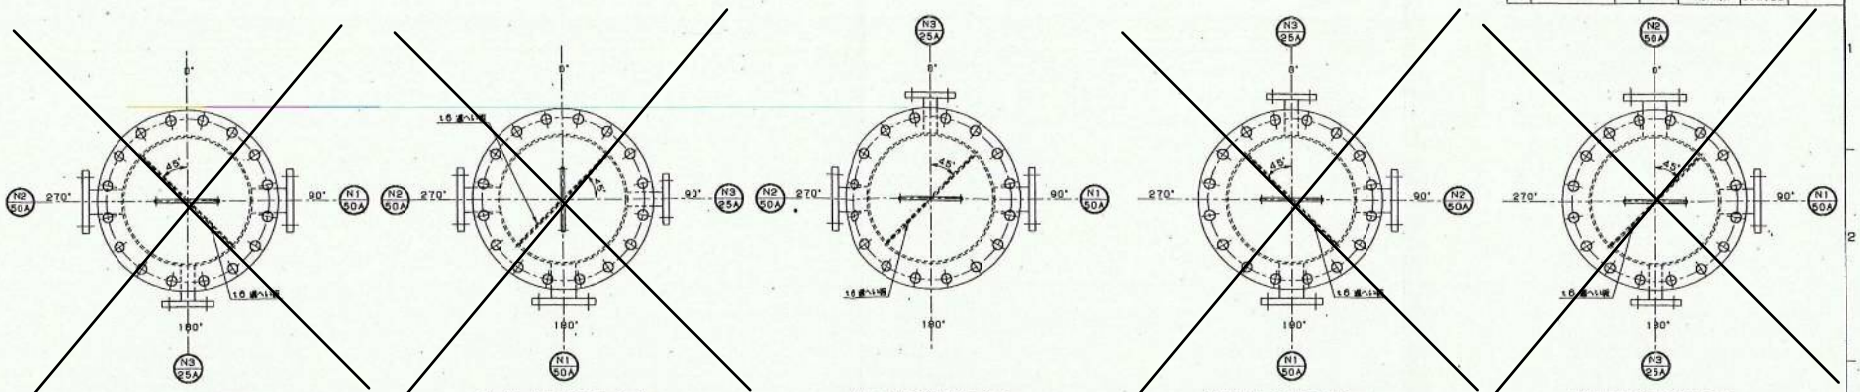

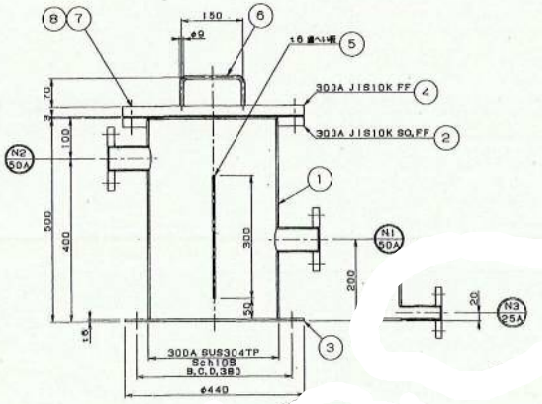

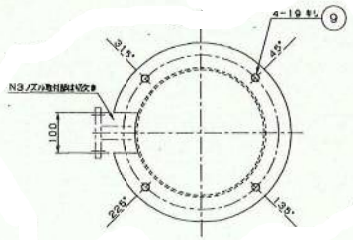

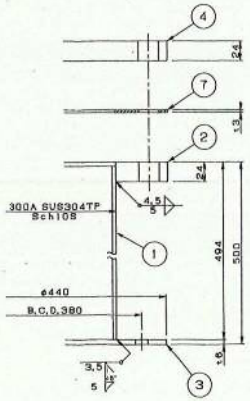

本体フランジ及び底板部詳細



N1 N2 ノズル詳細



N3 ノズル詳細

設計条件		
1	形式	円筒型
2	常用圧力	0.45MPa (5kg/cm²)
3	使用流体	消化ガス(余剰ガス)
4	内容積	35L

注記：
1. 製作数は、7基とする。下記図番の数量は1基分を示す。
2. 特記なき寸法公差は、加工精度とする。溶接後は、健全い施行のこと。

品番	品名	数量	材料	材質	寸法	仕様	備考					
9	ケミカルアンカー	4組	SUS304		M16 X 200L							
8	六角ボルト、ナット	20組	SUS304		M22 X 85L	16						
7	パッキン	1	CR		300A JIS10KXt3							
6	取手	1	SUS304		φ9							
5	ほへい板	1	SUS304		t6							
4	フランジ蓋	1	SUS304		300A JIS10K FF							
3	本体底板	1	SUS304		t6							
2	本体フランジ	1	SUS304		300A JIS10K SO,FF							
1	本体胴	1	SUS304TP		300A Sch10S							