


# 添付図 3

(G)

側溝蓋 (グレーチング) (5) 細目・歩道用

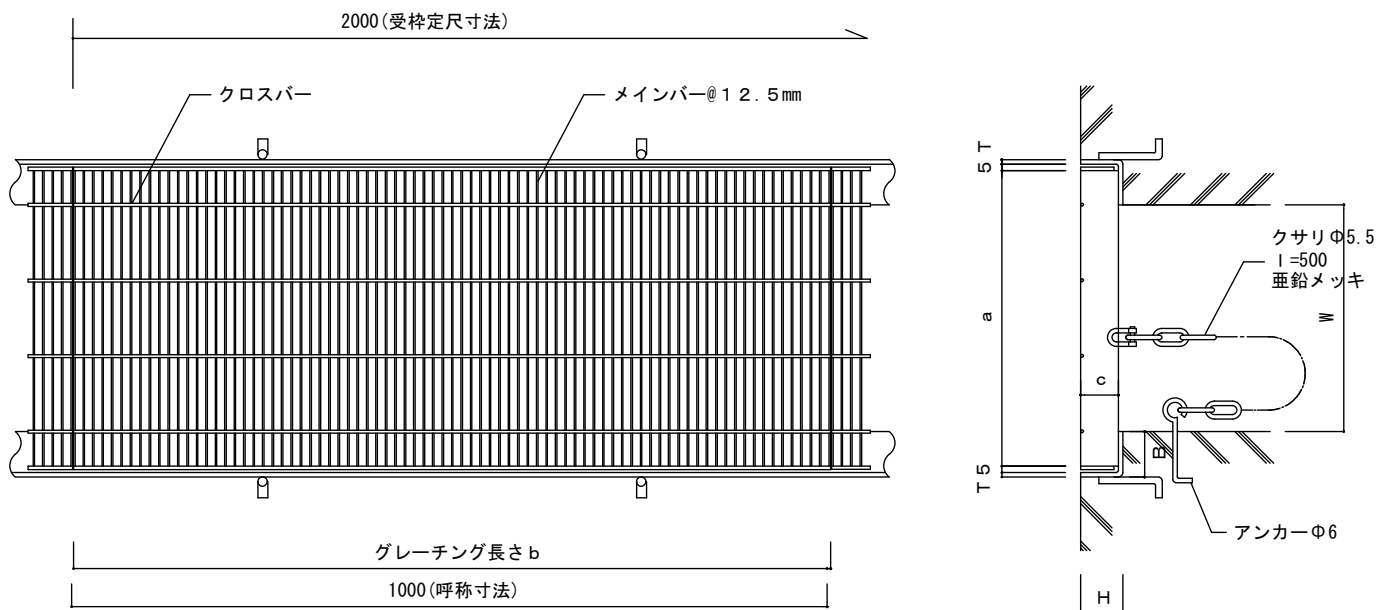

(D) 5.0 KN/m<sup>2</sup>

記号	みぞ幅 W (mm)	グレーチング			重量 (kg/m)	受 枠	
		寸法 (mm)				寸法 (mm) H × B × T	重量 (kg/m)
		a	b	c			
a	200	300	997	19	12.4	L24×59×4.5	6.0
b	250	350	997	19	14.2	L24×59×4.5	6.0
c	300	400	997	19	16.2	L24×59×4.5	6.0
d	350	450	997	19	18.0	L24×59×4.5	6.0
e	400	500	997	19	19.9	L24×59×4.5	6.0
f	450	550	997	19	21.7	L24×59×4.5	6.0
g	500	600	997	19	23.7	L24×59×4.5	6.0

特記仕様

塗装 グレーチングは溶融亜鉛メッキとし、受枠は錆止塗装（黒色）2回塗りとする。

騒音防止ゴム  要・否

固定ボルト  要・否

クサリ  要

使用区分

(D) 歩行者 - (歩路)