


添付図 3

(G)

側溝蓋（グレーチング）（5） 細目・歩道用

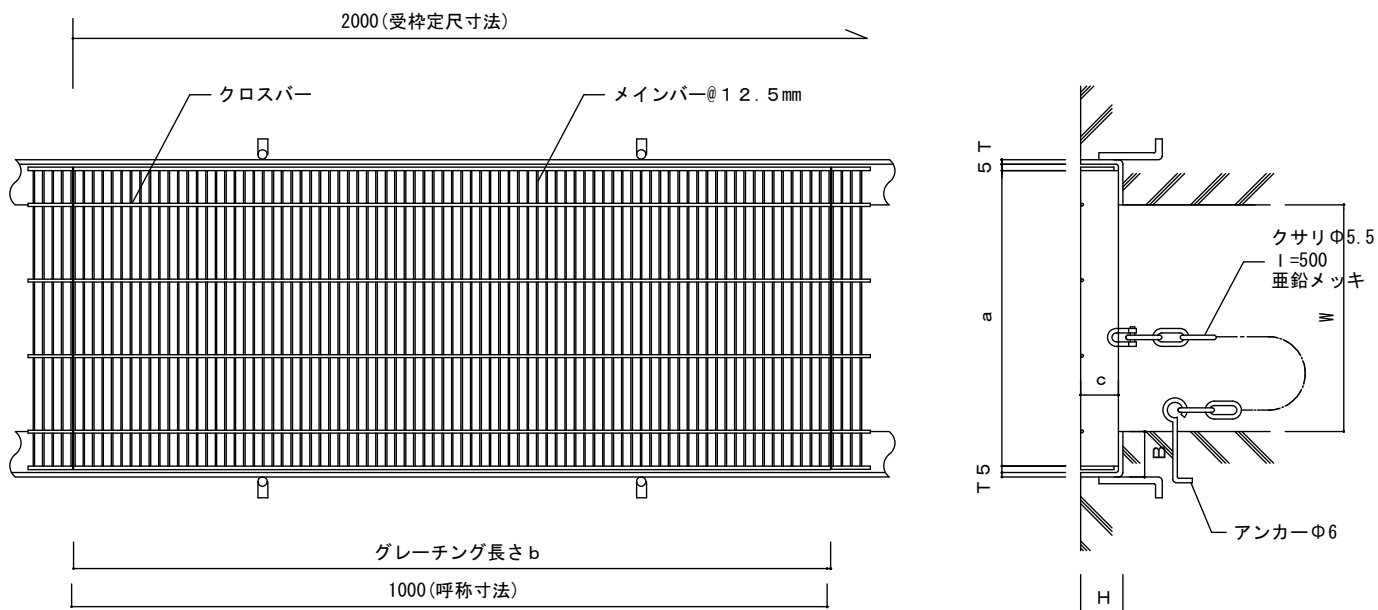

(D) 5.0 KN/m²

| 記号 | みぞ幅 W (mm) | グレーチング | | | 重量 (kg/m) | 受 枠 | |
|----|------------------|---------|-----|----|--------------|----------------------|--------------|
| | | 寸法 (mm) | | | | 寸法 (mm) H × B × T | 重量 (kg/m) |
| | | a | b | c | | | |
| a | 200 | 300 | 997 | 19 | 12.4 | L24×59×4.5 | 6.0 |
| b | 250 | 350 | 997 | 19 | 14.2 | L24×59×4.5 | 6.0 |
| c | 300 | 400 | 997 | 19 | 16.2 | L24×59×4.5 | 6.0 |
| d | 350 | 450 | 997 | 19 | 18.0 | L24×59×4.5 | 6.0 |
| e | 400 | 500 | 997 | 19 | 19.9 | L24×59×4.5 | 6.0 |
| f | 450 | 550 | 997 | 19 | 21.7 | L24×59×4.5 | 6.0 |
| g | 500 | 600 | 997 | 19 | 23.7 | L24×59×4.5 | 6.0 |

特記仕様

塗装 グレーチングは溶融亜鉛メッキとし、受枠は錆止塗装（黒色）2回塗りとする。

騒音防止ゴム 要 否

固定ボルト 要 否

クサリ 要

使用区分

(D) 歩行者 - (歩路)