


**件名：（仮称）南花台中央公園整備工事**

|   | 図 番                         | 質 疑                                                                                                                      | 回 答                                      |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 現場説明資料<br>1. 工程関係           | 1.関連する他工事に「別途追加工事の予定有」とありますが、具体的に工事の内容をご指示願います。                                                                          | 追加工事として、芝散水用井戸設置工事（各ゾーン1箇所）を予定しています。     |
| 2 | 現場説明資料<br>1. 工程関係           | 3.工事着手前の事前調査とありますが、敷地境界の道路施設の調査のみで近隣家屋調査は不要と考えて宜しいでしょうか。                                                                 | よろしいです。                                  |
| 3 | 現場説明資料<br>その他<br>特記事項       | Aゾーンのクラブハウスに係る建築工事が令和7年4月以降の着手と記載がありますが、その理由をお聞かせください。<br>また、クラブハウス以外の工事（造成・グラウンド工事など）についての制限は無しと考えて宜しいでしょうか。            | 国庫補助事業によるものです。<br>クラブハウス以外については制限はありません。 |
| 4 | 設計書・p73<br>工作物その他<br>工事     | 防球ネット鋼管柱について、同等品であればメーカー指定ではなくてもよろしいでしょうか。また性能を満足するコンクリート柱の変更は可能でしょうか。                                                   | よろしいです。設計図の仕様を満たすのであれば変更可能です。            |
| 5 | 全般                          | クラブハウス以外のコンクリート構造物のコンクリートの種別ですが、高炉セメントと考えて宜しいでしょうか。                                                                      | 普通ポルトランドセメントです。                          |
| 6 | 設計書 p65<br>サッカーコート・舗装<br>工事 | 天然芝舗装は発注者に引渡し時点で養生管理は完了となりますが、瑕疵保証はないと考えて宜しいでしょうか。                                                                       | 原則よろしいです。<br>明らかな施工不良による場合は協議させていただきます。  |
| 7 | 設計書<br>p252、p269            | A,Bゾーン・造成工事の発生土運搬は現場説明資料では5～10kmとなっていますが、その距離が変更になった場合は協議の対象と考えて宜しいでしょうか。                                                | よろしいです。                                  |
| 8 | 全般                          | 設計書の表紙に積算の参考であり、項目、数量については図面より積算することとなっていますが、大幅な数量増減または項目の追加があれば変更の協議の対象と考えて宜しいでしょうか。                                    | よろしいです。                                  |
|   |                             | <b>【クラブハウス】</b>                                                                                                          |                                          |
|   |                             | (構造)                                                                                                                     |                                          |
| 9 | S-022<br>S-023              | 軸組図RX1/RY1通、RX5/RY1通にCG52とありますが、R階伏図にありません。<br>軸組図を正と考えて宜しいでしょうか。<br>又、RY2・RY3通にCG52がありませんが、RY1通同様CG52があるものと考えて宜しいでしょうか。 | S-022図R階伏図を正とします。                        |

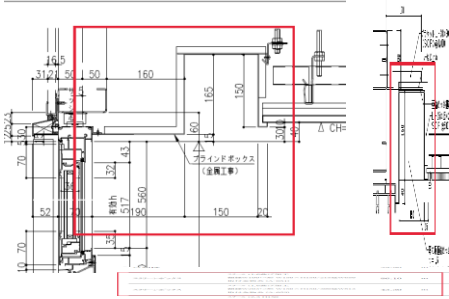
## 件名：（仮称）南花台中央公園整備工事

|    | 図 番             | 質 疑                                                                                                                      | 回 答                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | S-029<br>A-035  | 雑詳細図 X6・X9通の段差部(端部)配筋図がありますが、詳細図の様な段差はありません。<br>X6・X9通の段差部(端部)配筋図は無いものとして考えて宜しいでしょうか。                                    | ピッチ側の屋上と段床の切替え部にて、A-068図 D-303の手摺(2)(3)取合いに図示のコンクリート腰壁が該当し、腰壁高さはA-068図によります。配筋はS-029図をご参照ください。                                                                                                                                                               |
| 11 | A-035<br>EX-015 | X1～3・X12～14/Y1通は矩計図3では土間となっておりますが、舗装平面図Aではゴムチップ舗装となっております。<br>X1～3・X12～14/Y1通は舗装平面図Aを正と考えて宜しいでしょうか。                      | EX-15 舗装平面図Aに記載のインターロッキング舗装-1を正としてください。                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | S-027           | 北側躯体基礎下の地盤改良について、1m <sup>3</sup> 当りのセメント添加量をご指示願います。                                                                     | S-033図地盤改良特記仕様書(1)を参照のこと。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | A-029           | 捨てコンピットの釜場の詳細図をご指示願います。                                                                                                  | A-34 矩計図(3)の捨てコンピットの側溝と同様の納まりで、底面でW600×D600×H600を確保してください。                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | S-011           | ニューフェローデッキがプロタイプとエコタイプの2種類ありますが、何を採用するか不明です。<br>ご指示願います。                                                                 | EBの符号より判断のこと。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | A-029           | 雨水貯留槽の耐圧盤打継部に止水板が必要と考えて宜しいでしょうか。<br>また、必要である場合は止水板の仕様、メーカー品番をご指示願います。                                                    | 雨水貯留槽の耐圧版打ち継ぎ部に止水板を見込んでください。仕様は日本リステン株式会社のリステンガード同等品として下さい。                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | S-032<br>A-042  | 擁壁構造図の擁壁高さ(H1・H2)は意匠図によると記載があり、意匠図 メインスタンドの断面図にある擁壁詳細図では擁壁高さ(H1・H2)は別図によると記載がありますが、擁壁高さを示す別図がありません。各擁壁高さ(H1・H2)をご指示願います。 | H1の下端は1階平面図(A-29)の擁壁3-1,4-1のクラブハウス側の外構レベルをご確認いただき、<br>H1上端はR階平面図(A-30)に記載の仕上レベル+50mmとして下さい。上端の立上り50mmは、A068手摺詳細図の手摺(5)よりご確認下さい。<br>擁壁の上端・下端はクラブハウス外側の園路との接点に向かって一定の勾配で擦り付いていき、擁壁3-2,4-2の最も外側の端部の最小H1は50mmとなります。<br>H2はS-032擁壁姿図によりH1の下端の外構レベルから根入500以上となります。 |
|    |                 | (外部)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 | A-057<br>A-030  | 庇先端の笠木と平面図に記載あるクラブハウス両サイドの笠木アルミパネルは、アルミPL-2.0の加工品と考えて宜しいでしょうか。                                                           | よろしいです。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 | A-035           | Y3通：軒天井のパンチングメタルの表面仕上り不明です。ご指示願います。                                                                                      | DP塗装として下さい。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | A-011           | 建築工事特記仕様書に記載ある郵便受けの設置場所が不明です。ご指示願います。                                                                                    | 市監督員と協議の上決定します。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20 | A-011           | 建築工事特記仕様書に記載ある管機孔の設置場所が不明です。ご指示願います。                                                                                     | 機械設備図M-26,27で位置をご確認ください。                                                                                                                                                                                                                                     |


## 件名：（仮称）南花台中央公園整備工事

|    | 図 番            | 質 疑                                                                                                                       | 回 答                                                                                   |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | A-030<br>A-063 | パーゴラの木ルーバーで、重なる部分の寸法が平面図『645』とパーゴラ詳細図『615』とで異なります。パーゴラ詳細の『615』が正として宜しいでしょうか。                                              | 615を正としてください。                                                                         |
| 22 | A-063          | パーゴラの鉄骨面の塗装において、円柱部分のみ耐候性塗料塗りと記載ありますが、ルーバー裏の梁部分には塗装の記載がありません。耐候性塗料は円柱のみと考えて宜しいでしょうか。<br>※鉄部は特記なき限り溶融亜鉛メッキ仕上と記載あり。         | DP塗装として下さい。                                                                           |
| 23 | A-030          | 屋根1: SUS製細目グレーチングの排水溝部分のルーフトレインからの排水経路及び縦樋の仕様が不明です。ご指示願います。                                                               | 外部の縦樋はアルミ75角、内樋はVPφ125(防露巻き)としてください。<br>排水経路はA-36～39平面詳細図、仕様は平面詳細図とA-31立面図にてご確認ください。  |
| 24 | 35/341ページ      | 設計書に記載ある下記の項目の設置場所が不明です。<br>不要と考えて宜しいでしょうか。<br>・スクリーン門扉菱形金網                                                               | A-66 部分詳細図(11)の可動式メッシュフェンスのフレーム内に設置する菱形金網を指しています。同図面内のメッシュフェンスをスクリーン門扉菱形金網に読み替えてください。 |
| 25 | A-034          | クラブハウス 両サイド 斜路下部躯体部分の屋根に塗膜防水の記載がありますが、仕様が不明です。ご指示願います。                                                                    | A-006 特記仕様書(3)の塗膜防水Y-2としてください。                                                        |
|    |                | (内部)                                                                                                                      |                                                                                       |
| 26 | A-036          | 倉庫1: 下記の設備基礎の高さは、H-150として宜しいでしょうか。<br> | よろしいです。                                                                               |
| 27 |                | 壁: 化粧ケイカル板、メラミン化粧板のボード目地、入隅はシーリングとし、出隅はアルミジョイナーとして宜しいでしょうか。                                                               | よろしいです。                                                                               |
| 28 | A-058          | 廻縁: 部分詳細図では塩ビ製(サウ巧材 YK-9、創建 TC-9)品番記載無しの3種類ありますが、使い分けが不明です。直張り: サウ巧材 YK-9、捨貼: 創建 TC-9として宜しいでしょうか。                         | よろしいです。                                                                               |
| 29 | A-059          | 公衆男子トイレの汚垂石は、設計書のTOTO ハイドロセラ・フロアPU(薄型)として宜しいでしょうか。<br>また、図面に記載のないメーカー、品番は設計書に倣って宜しいでしょうか。                                 | よろしいです。設計書に記載の製品と同等品としてください。                                                          |

## 件名：（仮称）南花台中央公園整備工事

|    | 図 番                              | 質 疑                                                                                                                                               | 回 答                         |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 30 | A-004<br>A-011<br>A-059<br>M-008 | 洗面カウンターで、特記仕様書、工事区分、部分詳細より建築工事と書かれておりますが、設備図、設計書では設備工事となっております。設備工事として宜しいでしょうか。                                                                   | よろしいです。                     |
| 31 | A-047                            | 天井伏図の天井下地で、凡例にCs2、Cs1とありますが詳細が不明です。仕上表のC2、C1と同じとして宜しいでしょうか。                                                                                       | よろしいです。                     |
| 32 | A-028<br>A-058                   | DR(1)：岩綿吸音板で、部分詳細図では直張り、仕上表ではC2：GB-R t12.5捨貼りです。仕上表、設計書を正として宜しいでしょうか。                                                                             | よろしいです。                     |
| 33 | A-055他<br>A-058                  | スクリーンボックスの形状が、建具詳細図、部分詳細図、設計書で異なります。<br>建具詳細図を正として宜しいでしょうか。<br> | 設計書を正としてください。               |
| 34 | A-027                            | 天井：木毛セメント板の品番が設計書と図面で異なります。<br>設計書を正として宜しいでしょうか。<br>設計書：興亜不燃板工業 不燃コーライボード<br>図面：興亜不燃板工業 IFボード                                                     | 興亜不燃板工業 不燃コーライボードを正としてください。 |
| 35 | A-028<br>A-035<br>A-057          | 上記の木毛セメント板の厚さも、設計書・仕上表では厚20、矩計図、部分詳細図では厚15で異なります。設計書を正として宜しいでしょうか。                                                                                | 厚さ15mmとしてください。              |
| 36 | A-028<br>A-057                   | 天井：木毛セメント板で、部分詳細図では直張り、仕上表ではC2：捨貼GB-R 12.5と異なります。仕上表を正として宜しいでしょうか。                                                                                | 部分詳細図を正としてください。             |
| 37 | A-028<br>A-037<br>A-043          | ホールの壁仕上で、仕上表に吸音壁パネルとありますが、平面詳細図、展開図には記載がありません。不要として宜しいでしょうか。                                                                                      | 不要です。                       |
| 38 | A-028<br>A-037<br>A-043          | 廊下1、廊下2の壁仕上で、仕上表では金属サイディングとなっておりますが、平面詳細図、展開図では窯業系内装材となっております。窯業系内装材として宜しいでしょうか。                                                                  | よろしいです。                     |

**件名：（仮称）南花台中央公園整備工事**

|    | 図 番            | 質 疑                                                                                                                           | 回 答                                                        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 39 | A-028          | 会議室2 他の天井:木ルーバーで、仕上表に廻縁(塩ビ)とありますが、不要として宜しいでしょうか。                                                                              | 不要です。                                                      |
| 40 | A-028<br>A-038 | 会議室3 仕上表にEP塗装とありますが、平面詳細図ではDP塗装(円柱)となっております。DP塗装(円柱)に読み替えて宜しいでしょうか。                                                           | よろしいです。                                                    |
| 41 | A-029<br>A-033 | ピットの高さが、平面図の凡例では1FL-2000ですが、矩計図では1FL-2100と異なります。矩計図の1FL-2100を正として宜しいでしょうか。                                                    | 凡例の2000は例として記載した数値のため、矩計図の1FL-2100を正としてください。               |
| 42 | A-036          | 通路:排水柵が3ヶ所ありますが、外構図には記載がありません。不要として宜しいでしょうか。                                                                                  | 通路の排水柵は必要です。フィールドと併せて計11箇所あるため、A85フィールド詳細図(排水平面図)をご確認ください。 |
| 43 | A-036          | 設備スペース、通路の目隠しルーバー下地鉄骨面は、溶融亜鉛メッキのままとして宜しいでしょうか。                                                                                | よろしいです。                                                    |
| 44 | A-036          | 設備スペース、通路で、下記のネットフェンスのメーカー、品番をご指示願います。<br> | 旭スチールのFMフェンスとしてください。                                       |
| 45 | A-033<br>A-010 | 断熱材の仕様で、矩計図ではt25、t100共ロックウール断熱材ですが、特記仕様書ではt25は現場発泡ウレタンフォーム吹付となっております。T25は現場発泡ウレタンフォーム吹付、外壁下地胴縁内の断熱材t-100はロックウール充填として宜しいでしょうか。 | よろしいです。                                                    |
| 46 | A-047          | 天井伏図の天井開口リストで、各工事毎の員数と合計が異なります。<br>各工事毎の数量を正として宜しいでしょうか。                                                                      | よろしいです。                                                    |
| 47 | A-011<br>A-027 | 壁:コーナービートの仕様で、特記仕様書ではステンレスですが、仕上表の特記事項 19は塩ビで異なります。塩ビとして宜しいでしょうか。                                                             | ステンレスとしてください。                                              |
| 48 | A-069<br>A-071 | サインID-09:衝突防止の数量で、サインリストでは125.0mとなっておりますが、サインプロット図では126.6mと異なります。<br>126.6mを正として宜しいでしょうか。                                     | 125mを正としてください。                                             |

**件名：（仮称）南花台中央公園整備工事**

|    | 図 番            | 質 疑                                                                                 | 回 答                                                                                                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | A-029<br>A-056 | ピットのタラップの仕様で、平面図ではステンレス製、部分詳細図、設計書ではスチール(溶融亜鉛メッキ)と異なります。スチール(溶融亜鉛メッキ)として宜しいでしょうか。   | よろしいです。                                                                                              |
| 50 | A-028          | フェローデッキ面の塗装で、設計書ではDP塗ですが、仕上表等では素地です。仕上表を正として宜しいでしょうか。                               | 設計書を正としてください。                                                                                        |
| 51 |                | 下記のメーカー、品番をご指示願います。<br>・ライニング：メラミン化粧板<br>・壁：化粧ケイカル板<br>・壁点検口                        | 下記としてください。<br>・ライニングメラミン化粧板：アイカ工業 セラール同等<br>・壁化粧ケイカル板：アイカ工業 ルナライト同等<br>・壁点検口：フジ 壁用点検口枠 W-10 W1230W同等 |
| 52 | A-011<br>M-008 | 特記仕様書 ユニット及びその他工事 23 ユニットトイレは、誰でもトイレの多機能トイレパック(設備工事)のこととして宜しいでしょうか。                 | よろしいです。                                                                                              |
| 53 | A-027          | 耐火間仕切及び遮音間仕切の梁貫通部の詳細をご指示願います。                                                       | 防火区画の区画貫通処理を適切に施してください。<br>(追加別図参照)                                                                  |
|    |                | (建具)                                                                                |                                                                                                      |
| 54 | A-049          | SD-8のスリットの有無について、形態欄には『スリット』の文言の記載がありませんが、ガリ欄及び姿図にはスリットの記載があります。スリットありと考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。                                                                                              |
| 55 | A-048          | 建具特記仕様書の複層ガラス欄に『日射熱遮へい複層ガラス』と記載ありますが、適用建具が不明です。無いものと考えて宜しいでしょうか。                    | よろしいです。                                                                                              |
|    |                | 【公衆トイレA/B】                                                                          |                                                                                                      |
|    |                | (構造)                                                                                |                                                                                                      |
| 56 | P-011          | 止水板の仕様、メーカー品番をご指示願います。                                                              | 日本リステン株式会社のリステンガード同等品として下さい。                                                                         |

**件名：（仮称）南花台中央公園整備工事**

|    | 図 番                               | 質 疑                                                                                     | 回 答                                                               |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 57 | P-017<br>P-020                    | 地盤改良の1m3当りのセメント添加量をご指示願います。                                                             | S-034図地盤改良特記仕様書(2)を参照のこと。                                         |
|    |                                   | (外部)                                                                                    |                                                                   |
| 58 | P-016                             | 屋根詳細図に記載ある『下地:t=(木工事)』は、耐水合板と考えて宜しいでしょうか。                                               | よろしいです。                                                           |
| 59 | P-016<br>205/341°→ジ<br>231/341°→ジ | 設計書では、けらば捨て枠(杉 45×180)を計上していますが、屋根詳細図では、垂木の納まりです。捨て枠は不要と考えて宜しいでしょうか。                    | よろしいです。けらば部分は垂木取付のため捨て枠は不要ですが、水上・水下部分には捨て枠を見込んでください。              |
| 60 | P-011<br>P-015                    | 洗面カウンター部の木ルーバーの断面寸法が、断面図(45×60)と部分詳細図(45×45)とで異なります。部分詳細図の45×45を正として宜しいでしょうか。           | よろしいです。                                                           |
| 61 | P-011                             | 外壁 1FL+2400以上のガルバリウム鋼板貼りの下地納まりが不明です。ご指示願います。                                            | 耐力壁の1FL+2400以上の外壁部分は、構造用合板にビス止めしてください。耐力壁の位置はP-008平面図(2)でご確認ください。 |
| 62 | P-015                             | 部分詳細図 外壁廻り詳細図で、外側のコンクリート立上り見切り部に水切りの様な納まりがありますが、水切りの詳細が不明です。ご指示願います。                    | アルミ水切りとしてください。                                                    |
| 63 | P-012<br>P-013                    | 天井羽目板部分の天井点検口の詳細が不明です。ご指示願います。                                                          | A-060 部分詳細図(5)のルーバー天井部点検口詳細図を準用してください。                            |
| 64 | P-015                             | 部分詳細図1:手洗い・足洗い場について、壁の仕上りが打放し補修+塗膜防水と記載がありますが、ベンチ側及び壁天端の仕上は撥水材と考えて宜しいでしょうか。             | コンクリート部は共通で塗膜防水としてください。                                           |
|    |                                   | (内部)                                                                                    |                                                                   |
| 65 | P-007<br>P-011<br>P-017           | ピットの高さ:平面図の凡例では1FL-2000ですが、矩計図では1FL-1800、構造図では1FL-1750と異なります。矩計図の1FL-1800を正として宜しいでしょうか。 | よろしいです。                                                           |
| 66 | P-007                             | ピットのタラップの仕様で、平面図ではステンレス製となっており、設計書ではスチール(溶融亜鉛メッキ)と異なります。スチール(溶融亜鉛メッキ)として宜しいでしょうか。       | よろしいです。                                                           |

**件名：（仮称）南花台中央公園整備工事**

|    | 図 番             | 質 疑                                                                                                                                                | 回 答                                                                     |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 67 | P-028           | 公園公衆トイレA・B:誰でもトイレ他で、仕上表にCL(1)+L6Kとありますが、詳細が不明です。木胴縁+GB-S t12.5+12.5として宜しいでしょうか。                                                                    | よろしいです。                                                                 |
| 68 | A-028           | 公園公衆トイレB:授乳室で、仕上表にベビーベットとありますが、平面詳細図、設計書にはありません。不要として宜しいでしょうか。                                                                                     | 不要でよろしいです。                                                              |
| 69 | 設計書<br>P206、232 | 設計書:木工事に、壁防虫処理の数量の範囲が不明です。ご指示願います。<br>公衆トイレA:合板面:47.7m <sup>2</sup> 、木部:82.0m <sup>2</sup><br>公衆トイレB:合板面:40.7m <sup>2</sup> 、木部:62.0m <sup>2</sup> | 外部に面する合板(外部側)、及び外周部の土台を見込んでいます。                                         |
|    |                 | <b>【その他】</b>                                                                                                                                       |                                                                         |
| 70 |                 | キュービクル基礎の明細について、数量及び仕様等に誤記があり人砥ぎ滑り台の記載があります。それに伴いサミットモルト™採取、簡易支持力測定試験ありますが不要と考えて宜しいでしょうか。                                                          | 計算書を正として、キュービクル基礎Aとスコアボード基礎についてもサミットモルト™採取、簡易支持力測定試験を見込んでください。          |
| 71 | A-005           | 仮設計画で仮囲があり、既存流用とありますが、Bゾーン北西部の保育施設には仮囲いH3000がありません。この部分は新設として見積する必要はありますでしょうか。                                                                     | 新設で計上してください。                                                            |
| 72 | A-005           | 仮設計画に出入口の記載がありますが、位置の変更または箇所の追加は可能でしょうか。                                                                                                           | 貴社の検討において施工性を考慮の上で判断される場合は可能とします。但し、それに伴う仮設費の増額は特別な理由を除いて協議対象外とお考えください。 |
| 73 | A-098           | 仮設万能鋼板H3000及び、パネルゲートW9100×H4500、防犯灯等の既存流用分は、工事着手時仮設計画図の位置に設置されているものと考えて宜しいでしょうか。                                                                   | よろしいです。                                                                 |
| 74 | A-098           | 仮設万能鋼板H3000及び、パネルゲート、防犯灯等の既存流用分は、工事期間中無償で利用出来るものと考えてよろしですか。有償の場合は、リース料等の金額をご指示願います。                                                                | 無償利用でよろしいです。                                                            |
| 75 | A-098           | 仮設万能鋼板H3000及び、パネルゲート、防犯灯の既存流用分は、工事完了後撤去自由処分と考えて宜しいでしょうか。                                                                                           | よろしいです。                                                                 |
| 76 | A-098           | 工事事務所基礎において、地盤強度を確保し、砕石敷きの上ブロック点置き設置程度と考えて宜しいでしょうか。                                                                                                | よろしいです。                                                                 |
| 77 | A-099           | 特記仕様書・2章仮設工事で仮囲いは既存流用の上再塗装とありますが、塗装の仕様についてご指示願います。                                                                                                 | DP塗装として下さい。                                                             |

**件名：（仮称）南花台中央公園整備工事**

|    | 図 番           | 質 疑                                                                                                      | 回 答                                                                      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 78 | A-014         | 工事看板において、外部足場上部看板及び工事監理事務所に掲げる看板の設置の要否は監理者の指示によるとありますが、今回は不要と考えて宜しいでしょうか。<br>必要場合は、仕様・寸法・枚数・製作者をご指示願います。 | 仕様：アルミ複合板t3 インクジェットシート貼<br>寸法：W1200×H820<br>枚数：2枚<br>製作者：施工者手配により作成ください。 |
|    |               | 【電気設備】                                                                                                   |                                                                          |
| 79 | E-004, 026    | 構内線路図には「電波時計(太陽電池式)」との記載がありますが、姿図では「太陽電池時計(FMラジオコントロール機能なし)」とあります。姿図を正としてFMラジオコントロール機能なしと考えて宜しいでしょうか。    | GPS補正がメーカー標準となりますので、GPS補正機能にて見込んでください。                                   |
| 80 | E-026, 049    | Bゾーン構内線路図に「太陽電池時計・電波時計(太陽電池可)」との記載がありますが、これはAゾーン姿図のものと考えて宜しいでしょうか。                                       | 上記のものとお願いします。                                                            |
| 81 | M-011, EX-013 | 給水設備平面図(A)に記載の散水系統の止水栓は設備図には記載ありません。引込管からの分岐についてご指示願います。                                                 | EX-13図の位置に散水系統の止水栓を設置願います。                                               |
| 82 | M-012, EX-014 | 仕切弁32A以降が給水設備平面図(B)の散水系統に接続されと考えて宜しいでしょうか。                                                               | 散水系統ではなく、将来建物用です。<br>(散水系統は回答81参照下さい。)                                   |
| 83 | M-012         | 排水桧①以降についての記載がありませんが、桧①以降について見込む必要はないと考えて宜しいでしょうか。                                                       | 将来建物用ですので、桧①以降は見込む必要なしです。                                                |
| 84 | M-016         | 「雨水制御1set」とは倉庫1の部分を指すと考えて宜しいでしょうか。                                                                       | よろしいです。(倉庫1下部ピット内の雨水貯留槽の制御です。)                                           |
| 85 | M-016         | 「雨水制御1set」の工事区分は、上水・オーバーフロー系統及び上水の給水制御が機械設備、散水ポンプ含め散水系統とその制御がフィルド散水工事、雨水流入が建築工事と考えて宜しいでしょうか。             | よろしいです。                                                                  |
| 86 | A-086         | 散水ポンプ廻りの詳細がありません。サクション管の詳細等ご指示願います。                                                                      | ポンプロ径に適した吸込配管(鋼管)を見込んでください。配管の末端にフート弁を設置ください。                            |
| 87 | M-008, 016    | 器具表の設備スペースのホーム水栓が平面図に表れていないが不要と考えて宜しいでしょうか。必要であれば配管図お示ください。                                              | 給湯器へ送る給水の立ち上がり部に、掃除用として、設置下さい。(この文章でわかるかと思しますので、配管図はつけてません)              |
| 88 | M-008, 031    | 器具表の公衆A共用手洗いのホーム水栓が平面図に表れていないが不要と考えて宜しいでしょうか。必要であれば配管図お示ください。                                            | 洗面器(はめこみ)の付属品に水栓がありますので、ホーム水栓は不要としてください。                                 |

**件名：（仮称）南花台中央公園整備工事**

|    | 図 番                             | 質 疑                                                                                                                           | 回 答                                                  |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 89 | 現場説明資料<br>A-98<br>A-99<br>A-100 | 現場説明書 6.仮設関係には、仮設について指示がないよう記載がありますが、設計図書A-98～A-100に仮設計画図があります。最低限 設計図書の仮設計画に基づき見積する必要があると考えて宜しいでしょうか。                        | よろしいです。<br>但し、設計図書の仮設計画図は参考であり、貴社において施工性を考慮の上検討願います。 |
| 90 | A-98                            | 既存利用した仮囲い材料の取り扱いについて返納場所の指定がありましたら、ご指示願います。                                                                                   | 自由処分としてください。                                         |
| 91 | A-98                            | A,Bゾーンの仮囲い中央部のゲートは、既存ゲートを利用できる位置にあります。既存ゲートをそのまま利用できるものと考えて宜しいでしょうか。                                                          | よろしいです。                                              |
| 92 | A-014                           | 建築工事補足仕様書(2) 2章 第5節 工事用看板に記載された工事用看板の製作者がわかりません。製作者についてご指示願います。                                                               | 施工者手配にて作成ください。                                       |
| 93 | 現場説明資料 【その他特記事項】                | Aゾーンのクラブハウスに係る建築工事については令和7年4月以降の着手とすること。(但し、準備、仮設、既存障害物撤去工事は除く。)とのご指示ですが、スタント、フィールド、外構工事、引込み工事等もクラブハウスに係る建築工事以外との理解で宜しいでしょうか。 | よろしいです。                                              |
| 94 | 現場説明資料 【その他特記事項】                | 上記によりAゾーンの公園整備の着工は令和6年7月1日との理解で宜しいでしょうか。                                                                                      | 河内長野市議会の議決を得た日の翌日から着工可能です。(6月下旬予定)                   |
| 95 | 現場説明資料 【その他特記事項】                | 残土の受入れ先については市の別事業地であり運搬距離5Km~10Km圏内とするとのご指示です。受入れ先の個所数等が不明です。ご教示願えますでしょうか。                                                    | 受入れ先は1箇所です。                                          |
| 96 | 現場説明資料 【その他特記事項】                | 上記受入れ先の1日あたりの受入れ制限量、受入れ時間等の規制があればご教示願えますでしょうか。                                                                                | 受入可能時間は9時～16時半です。<br>1日あたりの受入制限量はありません。              |
| 97 | 工事費内訳書 P252                     | Aゾーン公園造成工事の発生土運搬の内訳数量47545m3は埋戻しを除く掘削土45541m3に対して104.4%ですが運搬土量の想定ふけ率と考えて宜しいでしょうか。差異根拠についてご教示願えますでしょうか。                        | 外構の構造物土工工の残土を考慮した数量です。                               |
| 98 | 工事費内訳書 P252                     | Bゾーン公園造成工事の発生土運搬の内訳数量8362m3は盛土を除く掘削土7117m3に対して117.5%ですが運搬土量の想定ふけ率と考えて宜しいでしょうか。差異根拠についてご教示願えますでしょうか。                           | 外構の構造物土工工の残土を考慮した数量です。                               |

## 件名：（仮称）南花台中央公園整備工事

|     | 図 番                              | 質 疑                                                                                                                                                          | 回 答                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | 工事費内訳書 P266<br>A-001             | A、Bゾーン公園撤去の杭撤去にφ150無筋コンクリートの記載があります。既存杭伏図ではφ300～350と見受けられますが内訳明細書を正と考えて宜しいでしょうか。                                                                             | 杭撤去の仕様はA-101～103 既存杭伏図を正として下さい。設計書249/341ページの既存杭撤去欄のφ150は誤記になります。                                                                                                                 |
| 100 | 工事費内訳書 撤去<br>EX-005              | 撤去平面図に照明柱と干渉する6本を先行撤去するとの記載がありますが、位置が特定されてなく工事費内訳明細書に記載が見当たりません。先行撤去は不要と考えて宜しいでしょうか。                                                                         | 必要です。設計書の中では照明柱(1)～(4)の中に撤去を含んでいるものとしています。                                                                                                                                        |
| 101 | EX-006<br>EX-008                 | 造成計画図でCゾーンに高さに記載がありますが。撤去平面図(8)では対象外のように見受けられます。Cゾーンの造成は対象外と考えて宜しいでしょうか。                                                                                     | Cゾーンは造成の対象外です。                                                                                                                                                                    |
| 102 | 現場説明資料 【その他特記事項】                 | ダンプによる土の搬出に際し、近隣地域からの時間、警備、散水等に関する協議規約等があればご教示願えますでしょうか。                                                                                                     | 現時点で近隣地域との協議規約等はありませんが、工事着手前及び工事後に近隣地域より強い要望等あれば当局監督員と協議願います。                                                                                                                     |
| 103 | 現場説明資料 【その他特記事項】                 | 工事期間中の地域催事には施工に影響のない範囲で協力することのご指示ですが、仮設費用等の費用が生じる場合は、別途協議によるものとの理解で宜しいでしょうか。                                                                                 | 現場説明書記載の「施工に影響の無い範囲」において、地域催事での仮設費用等も生じない範囲と読み替えてください。                                                                                                                            |
| 104 | 現場説明資料                           | 工期が24ヶ月ですが、契約には物価上昇に伴うスライド条項の記載が見当たりませんが、スライド条項は協議対象に含まれるものと理解しても宜しいでしょうか。                                                                                   | 河内長野市工事請負契約約款第26条に記載があります。<br><a href="https://www.city.kawachinagano.lg.jp/uploaded/attachment/20063.pdf">https://www.city.kawachinagano.lg.jp/uploaded/attachment/20063.pdf</a> |
| 105 | 現場説明資料 【その他特記事項】<br>A-004        | 特記仕様書にAゾーンの竣工は令和8年6月30日、Bゾーンの工期は竣工令和7年3月31日とあります。工事用電力、用水費用はそれぞれの竣工日までを所掌範囲と考えて宜しいでしょうか。                                                                     | よろしいです。                                                                                                                                                                           |
| 106 | 全般                               | 当該工事では、植栽、スタジアム芝生に上水が使用されているようですが、井戸水利用は計画されていないとの理解で宜しいでしょうか。上記に利用できる水があればご教示願えますでしょうか。                                                                     | 現場説明書(現-2-1)1. 工事関係の明示事項1. 関連する工事に記載している別途追加工事として、芝散水用井戸設置工事(各ゾーン1箇所)を予定しています。詳細は協議となります。                                                                                         |
| 107 | A-010<br>A-033<br>A-034<br>A-035 | クラブハウス矩計図(1)から(3)に記載されたロックウール断熱材ですが、特記仕様書(7) 断熱材では押出法ポリスチレンフォーム断熱材と吹付硬質ウレタンフォームA種1HIにのみ適用印があります。t25、t100ロックウール断熱材は、吹付硬質ウレタンフォームA種1HIに読み替えて宜しいでしょうか。ご指示願えますか。 | T25は現場発泡ウレタンフォーム吹付、外壁下地胴縁内の断熱材t-100はロックウール充填としてください。                                                                                                                              |

**件名：（仮称）南花台中央公園整備工事**

|     | 図 番                              | 質 疑                                                                                                                    | 回 答     |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 108 | 内訳明細書<br>A-033<br>A-034<br>A-035 | 内訳明細書クラブハウス内装に天井面、鉄骨梁面<br>ロックウール断熱材t100の項目がありますが矩形図<br>ではどちらもt25の記載です。天井面のt100は施<br>工方法が特定できてなく、矩形図を正と考えて<br>宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |