富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成30年10月30日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　　富田林小学校フェンス設置工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	現場説明書で、交通整理員を配置(延10人計上)させ、状況に応じ増員を行う。と有りますが、市役所積算が10人ということで、増員した場合は施工者負担となるのですか?	監督員と協議により決定します。
2	現状設置されている仮設ﾌｪﾝｽの撤去と、新たに設置する仮設ﾌｪﾝｽは、範囲、日程等何日間かに分けてなど、融通が利くものなのでしょうか?	既設仮設ﾌｪﾝｽ設置業者と協議の上、決定します。
3	工期の設定は、90日間と有りますが、ﾒｰｶｰ製作期間等も含めて適正でしょうか?	適正と考えます。
4	施工に際し、道路境界線、敷地境界線の明示は、すべて有るのでしょうか?	明示等はありません。あくまで現況復旧と考えます。
5	番号①及び⑦の既設工作物撤去にあたり、隣地地主へ計画の周知、事前協議等はされてあるのでしょうか?	周知・事前協議等は行っておりません。ただし、現場着手前には、周知が必要と考えております。
6	番号⑦の隣地の雑草?は、地主により着工までに除草してもらうものと考えます。 万が一、施工者により施工する場合は契約金額の変更が発生すると考えられます。	工事影響範囲については、本工事に含むものとします。

7	ｺﾝｸﾘｰﾄ工作物の撤去・新設で、掘削作業の際の山留工事の予算は、市役所積算で計上されているのでしょうか? また、計上されている場合の工法をご教授ください。	オープンカット工法にて設計をしております。
8	番号⑤で、道路面、ﾌﾟｰﾙ面共ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを撤去後、その面の新設ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸを設置した後の、基礎ﾌﾞﾛｯｸ間の土間の仕舞は、どのように処理すればよいでしょうか? 図示をお願いします。	別図のとおりです。
9	⑥標準図の、ｺﾝｸﾘｰﾄ工作物新設附近に、土中に埋もれ隠れている、機能を果たしていないU字溝が有りますが、ｺﾝｸﾘｰﾄ工作物新設後、そのU字溝の復旧は、図に記載もない為、不要と考えています。 よろしいですか?	よろしいです。
10	工事範囲中で、現在伐採されている樹木の、存置されている切株の撤去、抜根は本工事範囲でしょうか? その場合、市役所積算で計上されているのでしょうか? 数量をご教授ください。	本工事の範囲内です。現在伐採されている樹木の伐根は1箇所です。
11	④標準図の増し打ちｺﾝｸﾘｰﾄは、ﾌｪﾝｽ柱を既設L型擁壁に固定して、根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ的に打設するのでしょうか? 本図では詳細が分かりませんので図示をお願いします。	ご見解のとおりです。別図のとおりです。
12	既設桝等の工作物と、新設ｺﾝｸﾘｰﾄ工作物が交錯する場合、どちらを優先させればよいですか? ご教授ください。	現場にて協議を行い決定しますが、原則、既設桝等の工作物を優先と考えます。

富田林市 総務部　契約検査課　TEL：0721－25－1000（内線：476，477）E－mail：nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp

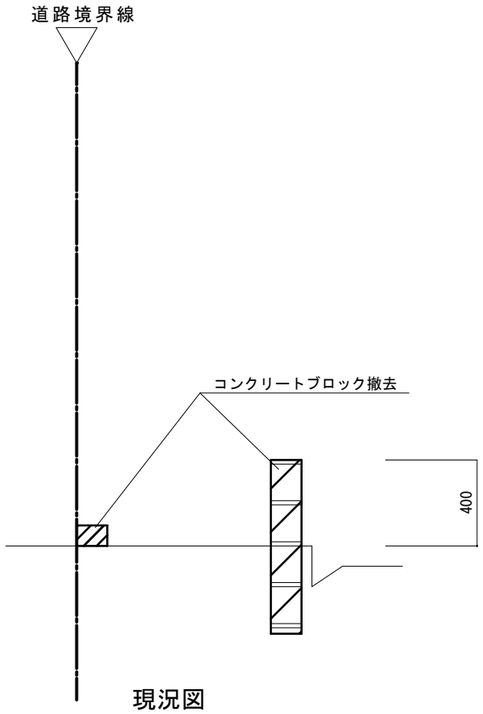

現況図

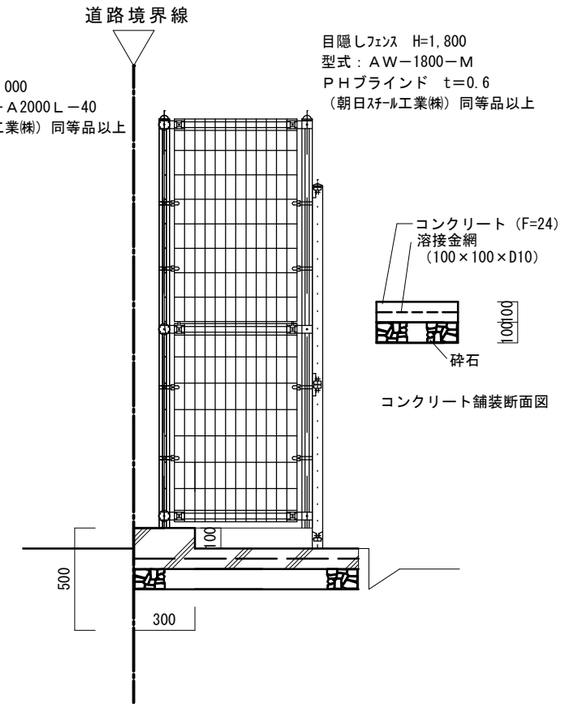

改修図

⑤’標準図

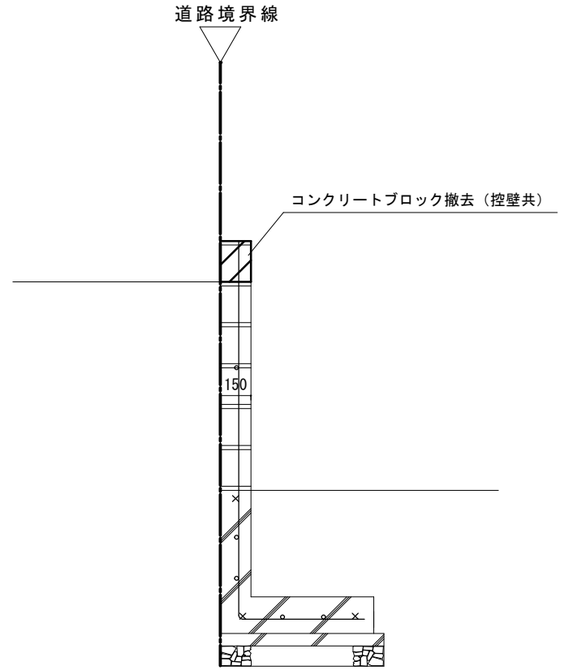

現況図

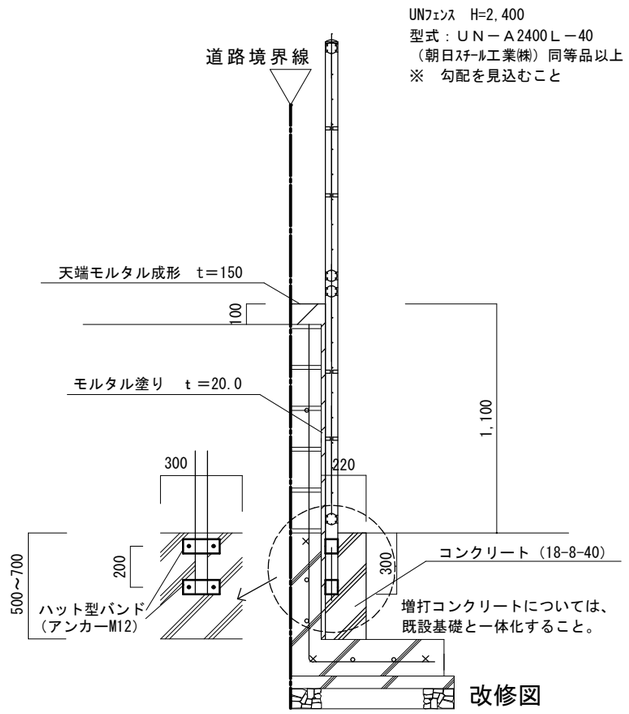

改修図

④標準図

訂正 平成　年　月　日	備考		工事名 富田林小学校フェンス設置工事	設計年月日 平成　年　月	図面番号 A
			図面名称	縮尺	